

# A36

## VENTKAL T

310 mm x 5 mb

TAŚMA KALENICOWA  
Z TKANINĄ TECHNICZNĄ



### WŁAŚCIWOŚCI

Taśma kalenicowa **VENTKAL T** to idealne rozwiązanie dla ochrony i wentylacji dachu. Polecana szczególnie do dachów "ciężkich" (dachówka betonowa, ceramiczna).

#### OCHRONA I WENTYLACJA W JEDNYM

- Naturalna wentylacja dachu, bez zakłócania optymalnej cyrkulacji powietrza w części kalenicowej
- Sprawne odprowadzanie wilgoci i pary wodnej
- Skuteczna ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak opady atmosferyczne, silne wiatry i zawilgocenia

#### NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ, STARANNE WYKONANIE

- Tkanina techniczna HDPE – odporna na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne
- Profilowane aluminium z zabezpieczonymi krawędziami – łatwe w montażu i bezpieczne w użytkowaniu
- Wysokiej jakości taśma butylowa – bezproblemowy montaż oraz szczelne połączenie
- Technologia klejenia na gorąco – wyjątkową trwałość i odporność na zerwanie
- Dodatkowe szycie – wzmocniona konstrukcja

### DANE TECHNICZNE

**Wymiar:** 310 mm / 5 mb

**Materiał:** aluminium + tkanina techniczna 190 g/m<sup>2</sup>  
wykonana z HDPE, UV - stabilizowana

**Szerokość aluminium:** 2 x 50 mm

**Grubość aluminium:** 0,14 mm (+/- 0.02 mm)

**Grubość powłoki lakierowej:** 15 - 25 μm

**Szerokość włókniny:** 250 mm

**Gramatura włókniny:** 190 g / m<sup>2</sup>

**Typ kleju:** Butyl 20 mm / 1 mm

**Opakowanie zbiorcze:** 4 rolki (karton), 144 rolki (paleta)

**Temperatura przechowania:** 5 - 25 °C

**Okres przechowania:** do 12 miesięcy

### KOLORY RAL


06 Czarny  
RAL 9005

07 Ceglasty  
RAL 8004

10 Brązowy  
RAL 8019

08 Antracytowy  
RAL 7021

### OPAKOWANIE

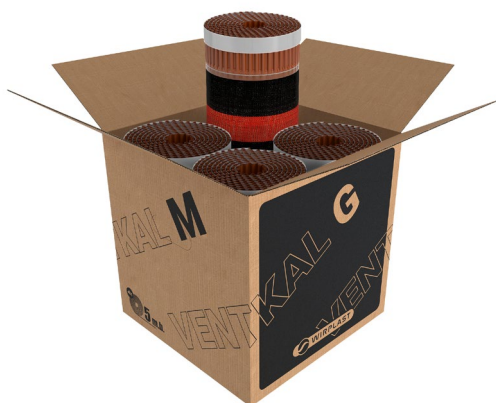

Więcej szczegółów na  
[wirplast.pl](http://wirplast.pl)

# A36

## VENTKAL T

310 mm x 5 mb

TAŚMA KALENICOWA  
Z TKANINĄ TECHNICZNĄ



### ZASTOSOWANIE

Taśma kalenicowa **VENTKAL** to uniwersalny element wentylacyjny i zabezpieczający przeznaczony do kalenic poziomych i skośnych. Skutecznie chroni połąć dachu przed przedostawaniem się śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu, nawiewanych od strony kalenicy.

Dzięki samoprzylepnej taśmie butylowej **VENTKAL** można stosować na niemalże wszystkie rodzaje pokryć dachowych, w tym: dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, profilowane blachy aluminiowe i inne.

### MONTAŻ

- Przed montażem należy przechowywać taśmę przez około 24 godziny w temperaturze pokojowej (od 5°C do 25°C).
- Temperatura podczas montażu powinna wynosić powyżej 5°C (zalecane powyżej 10°C).
- Pokrycie, do którego przyklejamy taśmę, musi być suche, czyste i wolne od tłuszczu.
- Odkleić folię ochronną, umieścić taśmę w odpowiednim miejscu i docisnąć.

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchych pomieszczeniach zamkniętych, z dala od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV.
- Produkt wykonany jest częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywanie go w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportować krytymi środkami transportu, zabezpieczając przed uszkodzeniem.
- Chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności rozpuszczalników, które mogą obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

### GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem ścisłego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.



Więcej szczegółów na  
[wirplast.pl](http://wirplast.pl)